

# MEDEA 3T

PORTA BLINDATA A TRIPLA BATTUTA

**SILVELOX**  
devoted to design

MEDEA 3T

# 3 VOLTE + SICURA

## L'EFFICACIA DELLA TRIPLA BATTUTA

Unica sul mercato la porta MEDEA 3T rivoluziona il classico concetto di porta blindata. Sicurezza, efficienza e ecologia sono racchiusi in questo nuovo prodotto.



### EFFICIENZA

**Efficienza:** migliori performance termiche e acustiche garantite dalle 4 guarnizioni poste rispettivamente su anta, telaio e controtelaio



### SICUREZZA

**Sicurezza:** sistema innovativo di sicurezza garantito dalla  
**TRIPLA BATTUTA =  
TRIPLA SICUREZZA**



### ECOLOGIA

**Ecologia:** durata nel tempo, assenza di punti di saldatura e indeformabilità dell'anta sono garantiti dalla scocca rivettata realizzata tramite un processo produttivo che elimina le saldature



## I PLUS CHE FANNO LA DIFFERENZA



### TRIPLA BATTUTA

Il sistema a tre battute brevettato da Silvelox con piega tripla garantisce maggiore sicurezza rispetto alle possibilità di scasso.



### TRIPLA GUARNIZIONE

La MEDEA 3T è dotata di una guarnizione sul perimetro dell'anta, due sul telaio e una ulteriore sul controtelaio che garantiscono ottime performance termiche con un valore di UD pari a 1,3.



### SOGLIA A PAVIMENTO

Un'ottima tenuta è garantita dalla soglia a pavimento fornita standard che ha raggiunto la classe 9°, pressione 600Pa.



### CILINDRO DI SICUREZZA

I cilindri utilizzati sono di alta sicurezza e hanno la certificazione antibumping, oltre ad aver ottenuto i massimi livelli in termini di resistenza allo scasso, durabilità ciclica e sicurezza della chiave.


Categoria d'uso	1
Durabilità ciclica	6
Massa della porta	0
Resistenza al fuoco	1
Sicurezza per le persone	0
Resistenza alla corrosione e alla temperatura	C
Sicurezza della chiave	6
Resistenza allo scasso	2



### SCocca RIVETTATA

La scocca è stata progettata per essere una scocca ecologica prodotta senza l'utilizzo di saldature. Il rivetto è un giunto non smontabile, ovvero l'accoppiamento meccanico è definitivo. Questo garantisce un'indeformabilità dell'anta e una maggiore durata nel tempo.

- 1 Scocca rivettata ad omega
- 2 Rinforzi deviatori
- 3 Rinforzi scocca
- 4 Serratura con piastra
- 5 Rinforzi cerniere
- 6 Rostri fissi
- 7 Coibentazione
- 8 Rivestimento esterno
- 9 Rivestimento interno

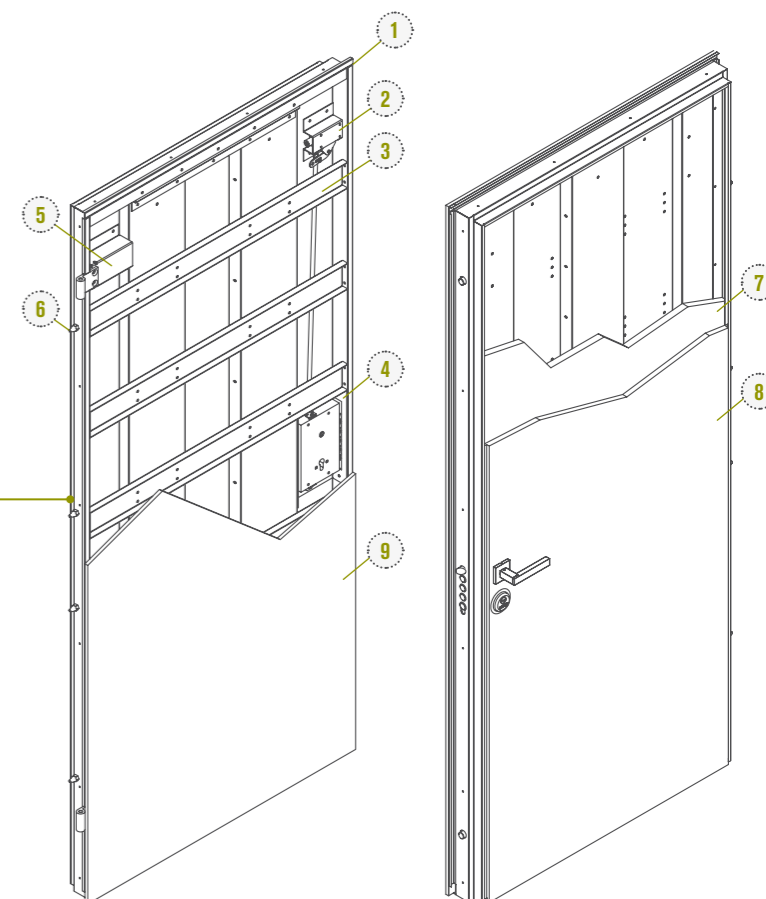

### TECNOLOGIA E DESIGN SILVELOX



#### PERSONALIZZAZIONI

La gamma di pannelli interni ed esterni di Silvelox in varie finiture di legni e colori soddisfano ogni esigenza di personalizzazione.

Possono essere inserite vetrature, fianchi luce e sopra luce.





#### RIFINITURE DI PREGIO

Silvelox è attenta ai particolari estetici come il pannello interno bordato (optional) che avvolge la scocca garantendo un elegante risultato estetico.



#### ABBINAMENTO A PORTA GARAGE

Silvelox propone per tutte le sue porte la possibilità di creare degli abbinamenti tra garage e porta ingresso che danno pregio alla facciata dell'abitazione.

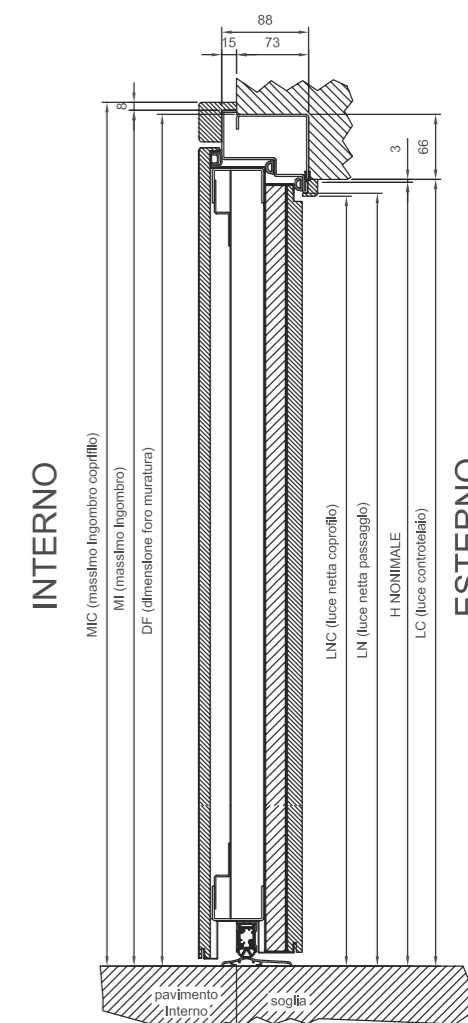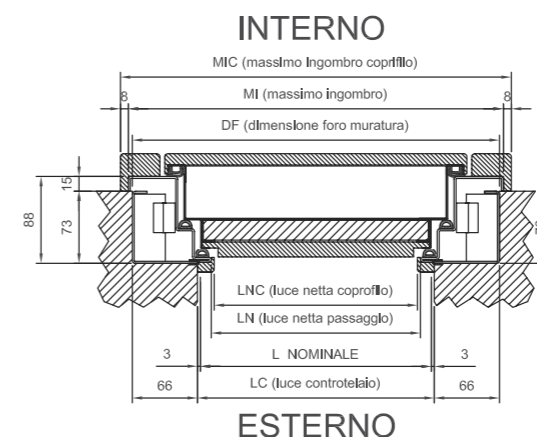

		L			H
<b>MISURA NOMINALE</b>		822	872	922	2111
Max ingombro coprifilo	MIC	984	1034	1084	2192
Max ingombro	MI	968	1018	1068	2184
Luce control telaio	LC	828	878	928	2114
Luce netta coprifilo	LNC	794	844	894	2097
<b>Luce netta</b>	<b>LN</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>2100</b>
Dimensioni foro muratura	DF	960	1010	1060	2182

ATTENZIONE: gli ingombri sono calcolati sulle misure dei componenti (telaio e control telaio) ma, per l'installazione, è necessario considerare un gioco di 5 mm per parte.

#### CHIUSURE DI SICUREZZA

N° 1 deviatore singolo laterale superiore  
N° 1 deviatore singolo laterale inferiore  
N° 4 rostri fissi

#### SCOCCA

rivettata senza punti di saldatura con materiale di coibentazione fonoassorbente

#### TELAIO

da 20/10 di spessore, pressopiegato e verniciato a polveri termoidurenti nella tinta simil RAL 7016 (grigio antracite)

#### CONTROTELAIO

da 25/10 di spessore, pressopiegato in lamiera zincata fornito in kit

#### PESO anta + telaio 50 Kg c.a.

#### SERRATURA A CILINDRO

Serratura a cilindro europeo di alta sicurezza antitrapano con defender con 3 chiavi + 1 chiave cantiere.

# SILVELOX

devoted to design

SILVELOX S.p.A.

I-38050 - Castelnuovo (Trento)

Viale Venezia, 37

Tel. +39 0461 755755

Fax +39 0461 752466

[silvelox@silvelox.it](mailto:silvelox@silvelox.it)

[www.silvelox.it](http://www.silvelox.it)